

Rockpanel Uni

**FACADEPLADEN
TIL ENHVER
BYGNINGSDETALJE.**

**MADE
FROM STONE.**

DEN HOLDBARE FACADEPLADE TIL ENHVER BYGNINGSDETALJE.



Rockpanel Uni egner sig til grundlæggende anvendelser som f.eks. mindre facader samt mindre opgaver som kviste, stern, gavle osv. Vælg mellem fjorten klassiske RAL-farver, der matcher traditionelle byggematerialer og -elementer, f.eks. vinduer og døre. Let at installere, lang levetid, stort set ingen vedligeholdelse.

Vulkanske sten, basalt, som er råmaterialet i Rockpanel Uni, er en rigelig ressource, da jorden producerer mere, end der bruges. Derudover kan brugte Rockpanel Uni plader samt fraskær genanvendes til produktion af nye stenuldsprodukter uden tab af kvalitet. Læs mere om vores genanvendelsesordning Rockcycle på side 8.

Produktegenskaber

	Uni	Enhed	Test/klassifikationsmetode
Tykkelse	6	mm	EN 325
Vægt	6.3	kg/m ²	
Brandklasse*	B-s2,d0		Euroclass EN 13501-1
Retningsbestemt ja/nej	Nej		
Standard glansniveau	Halvblank		
Farveægthed (5000 timer)	3-4 eller bedre	Gråskala	ISO 105-A02
Densitet, nominel	1050	kg/m ³	EN 323
Vanddampsdiffusionsækvivalent (S _d) ved 23°C og 85% RH	< 1.8	m	EN-ISO 12572
Bøjningsstyrke, længde og bredde (f ₀₅)	≥ 27	N/mm ²	EN 310 / EN 1058
Elasticitetsmodul m(E)	≥ 4015	N/mm ²	EN 310
Varmeledningsevne	0.37	W/(m·K)	EN 10456
Kumulativ dimensionel ændring (længde)	0.085	%	EN 438-2
Kumulativ dimensionel ændring (bredde)	0.084	%	EN 438-2

Standard pladedimensioner



2500 x 1200 mm




3050 x 1200 mm

Andre breddemuligheder: 1250 mm**
Andre farver kan bestilles**


* Brandklassificeringen af Rockpanel facadeplader er baseret på test i kombination med ubrændbar isolering af mineraluld. For information vedr. det enkelte anvendelsesområde omfattet af klassificeringen, se relevant ydeevnedeklaration (DoP). Rockpanel anbefaler ubrændbar (Euroklasse A1-A2) facadebeklædning og isolering til højhuse og såkaldt "højrisiko" bygninger (f.eks. hospitaler, børnehaver, alderdomshjem osv.).

** Kræver minimum ordrestørrelser. Kontakt Rockpanel for yderligere information.

Standard lagerfarver




RAL 9005



RAL 7016




RAL 9010



RAL 7035



RAL 7021



RAL 9001

Bestillingsvarer



RAL 9016




RAL 6009




RAL 7022




RAL 7030



RAL 7039



RAL 7004



RAL 5011



RAL 7037



RAL 9011

De viste farver giver et godt indtryk af de faktiske farver og designs. Dog er det ikke muligt, at gengive farverne nøjagtigt på tryk. Bestil en gratis prøve på www.rockpanel.dk

Leveringstid

Op til 100 m²
maks. 1 uge fra 1 palle**

** Leveringstid er forventet antal arbejdsuger efter modtagelse af ordre. Leveringstiden kan variere. Kontakt Rockpanel for oplysning om præcis leveringstid.



FORDELE VED MONTERING.



På én gang stærk og fleksibel

Med Rockpanel Uni er fordelene ved sten og træ forenet i ét produkt. Pladen er robust som sten og således ufølsom overfor forandringer i temperatur og luftfugtighed. Pladerne er ligeledes lette, fleksible og nemme at forarbejde som træ. En let buet facade er overhovedet intet problem.



Bearbejdes med standardværktøj

Rockpanel Uni kan bearbejdes med standardværktøj, hvilket gør dem nemmere og hurtigere at arbejde med end andre pladetyper. Let at save i ret størrelse og nemt at montere direkte på underkonstruktionen – hvilket alt sammen medvirker til at reducere montageomkostningerne.



Fugtresistent

Rockpanel Uni påvirkes hverken af fugt eller temperaturforandringer – ingen sætning, ingen krympning. Forsegling af kanter er ikke nødvendig.



Montering med skruer eller søm

Rockpanel Uni kan monteres med både skruer og søm. Med de små søm eller skruehoveder i samme RAL-farve som facadepladerne får man et flot slutresultat.



Tilpasning på byggepladsen

Med Rockpanel Uni er det let at afslutte de sidste detaljer på byggepladsen. Pladerne kan bearbejdes med almindeligt standardværktøj, der også anvendes til træ. Efterbehandling af kanter til beskyttelse mod fugt er heller ikke nødvendigt.



Farveægte

Rockpanel Uni er behandlet med en vandbaseret coating, der sikrer, at farve og finish fastholdes i mange år.




Montering med knasfuge

Med Rockpanel Uni behøver man ikke bekymre sig om, at pladerne udvider sig som følge af ændringer i temperatur og luftfugtighed. Med knasfugemontering kan man opnå et glat og minimalistisk udtryk uden store fugeåbninger. Det er dog vigtigt at overholde retningslinjerne for montering med knasfuge. Læs mere på side 9.



Lav vægt

Med Rockpanel Uni arbejder man hurtigere og lettere. Pladerne er noget lettere end andre facadeplader på markedet og kan på grund af den lave vægt monteres uden løfteværktøj. En 6 mm Rockpanel Uni plade vejer 6,3 kg/m², hvilket gør den både lettere at håndtere og montere.

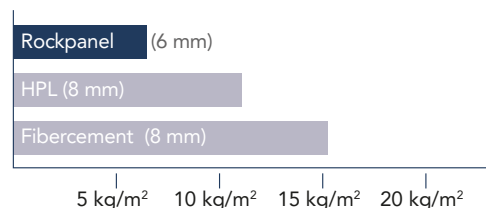


ALUMINIUMSPROFILER.

Med Rockpanel Uni er det ikke nødvendigt at behandle kanterne for at beskytte dem mod fugt, da pladerne ikke påvirkes af fugt. Afslutning af kanterne skal derfor kun betragtes ud fra en æstetisk synsvinkel.


Hos Rockpanel tilbyder vi flere forskellige førsteklases hjørneprofiler, kantprofiler, pladesamlingsprofiler og startprofiler af aluminium. Profilerne fås i blank, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010 og RAL 9011 (øvrige er specialfarver mod tillæg). Vi tilbyder også kantmaling i samme farve som Rockpanel Uni pladen. Det er også en mulighed at lade kanterne stå udækkede. I dette tilfælde vil kanterne i løbet af cirka 6 uger patinere til en mørk gyldenbrun farve og derved være mindre tydelige.

A-profil




Dimensioner

a: 6 mm
b: 41,5 mm
c: 30 mm
d: 11,5 mm
Længde: 3,055 m




E-profil




Dimensioner

a: 6 mm
b: 35 mm
c: 15,8 mm
Længde: 3,055 m



B-profil




Dimensioner

a: 31/13 mm
b: 70/30 mm
Længde: 3,055 m




F-profil




Dimensioner

a: 6 mm
b: 22 mm
c: 10 mm
Længde: 3,055 m




C-profil




Dimensioner

a: 6 mm
b: 17 mm
c: 26 mm
Længde: 3,055 m




H-profil




Dimensioner

a: 6 mm
b: 20 mm
c: 12 mm
Længde: 3,055 m




D-profil



Dimensioner

a: 6 mm
b: 35 mm
Længde: 3,055 m



Materiale	Aluminiumslegering 6063T6
Materiale tykkelse	1,1 mm
Materiale tykkelse profil	1,2 mm
Standardlængde	3055 mm
Dimensionsstabilitet	$23,5 \cdot 10^{-3}$ (mm/m·K)
Finish	Blank anodiseret eller emaljeret i farve


INFORMATION OM MONTERING.

Ved montering af Rockpanel Uni er det vigtigt at huske følgende tilbehør:

- Rockpanel skruer
- Rockpanel EPDM-bånd
- Eventuelt D-profiler eller E-profiler til hjørneafslutning
- Eventuelt kantmaling

Retningslinjer for befæstelse og fastgørelsesafstande

Rockpanel Uni - 6 mm

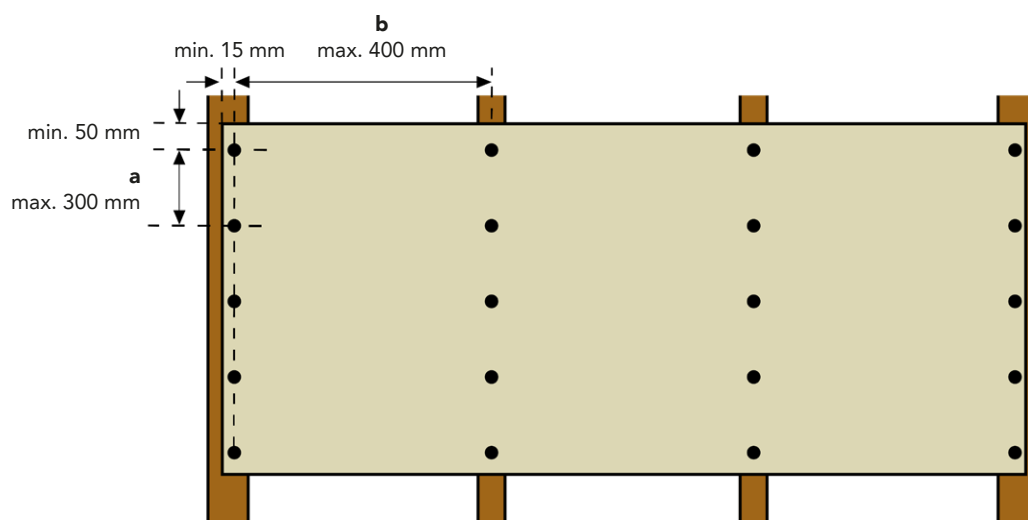

Fastgørelsesafstande*

Maks. fastgørelsesafstand (mm)	Rockpanel Uni 6 mm	
	b maks.	a maks.
Ringsøm	400	300
Skrue	400	300

Retningslinjer for befæstelse og korrekt montage afhænger af flere faktorer. For præcise detaljer, se vores separate monteringsvejledning eller kontakt Rockpanel for rådgivning.

* Hvis Rockpanel Uni anvendes horisontalt, f. eks. som loftbeklædning, skal der tages højde for pladens vægt, når fastgørelsesafstandene bestemmes. Som en tommelfinger-regel kan fastgørelsesafstandene ganges med 0,75.

VORES GENANVENDELSESORDNING.



En tredjedel af alt affald globalt kommer fra byggebranchen. Størstedelen af dette ender på deponi. De fleste jomfruelige råmaterialer, der bruges i vores branche, bruges kun én gang, da der mangler effektive systemer til genanvendelse.

Rockcycle® er et omfattende ROCKWOOL-program, der gør det nemt at genanvende Rockpanel til nye stenuldsprodukter, f.eks. til ROCKWOOL-isolering eller Rockpanel plader, uden tab af kvalitet.

Rockpanel Uni har en anslået levetid på mindst 50 år, men er alligevel produceret med et evigtvarende formål for øje. Rockpanel facadebeklædning er lige så let at demontere, som den er at montere, fordi den er designet til at holde mere end et helt liv.

Du kan læse mere om ordningen på www.rockpanel.dk/produktfordele/genanvendelse.

EN MERE CIRKULÆR ØKONOMI.



Rockpanel Uni er Cradle to Cradle Certified® på sølvniveau. Det bekræfter, at produkterne er sikre, mere bæredygtige og understøtter en cirkulær produktlivscyklus, der bidrager til en mere bæredygtig fremtid.

Cradle to Cradle Certificeret® er et globalt anerkendt tiltag, som krediterer løsninger, der understøtter den cirkulære økonomi og har en positiv indvirkning på både mennesker og planeten. Certificeringen er således et initiativ, der yderligere styrker vores position som en ansvarlig producent.

At være Cradle to Cradle-certificeret anerkendes også af flere større bygningscertificeringer som f.eks. LEED og DGNB. Så når du bruger et Cradle to Cradle-certificeret produkt, kan du optjene flere point i disse bygningscertificeringsordninger.

YDERLIGERE INFORMATION.

Knasfugemontering

Rockpanel Uni bevarer sin form, da de ikke påvirkes af fugt og temperaturudsving. Det gør det muligt problemfrit at montere med knasfuge under visse forhold:

- Kun til brug omkring taglinjen, f.eks. til vindskeder, stern og underbeklædning.
- Op til en maksimal længde på 12 meter.
- Kun når der anvendes en underkonstruktion af træ med lodrette lægter, hvor der ikke er risiko for, at underkonstruktionen vrider sig.
- Til beskyttelse af det bagvedliggende træ skal der anvendes Rockpanel EPDM-bånd på underkonstruktionen under samlingerne.
- Der anvendes dilatationsfuger i hele Rockpanel konstruktionen. Hvis der er ekspansionssamlinger i konstruktionen, skal facadepladerne også have dilatationsfuger.
- Kan kun anvendes med lyse farver.



For yderligere teknisk support vedrørende disse typer konstruktioner eller andre alternative anvendelser, se venligst vores hjemmeside eller kontakt Rockpanel for rådgivning.

info@rockpanel.dk

Vedligeholdelse af pladerne

Rockpanel Uni kræver generelt lav vedligeholdelse og rengøres normalt bare af regn. Men i tilfælde, hvor ekstra rengøring er nødvendig, f.eks. på grund af fugleklatte eller pollen, anbefales årlige inspektioner og lejlighedsvis rengøring med milde, ikke-opløsningsmiddelbaserede produkter.


Det er vigtigt at følge rengøringsmiddelproducentens instruktioner samt at teste først på et lille ubetydeligt område. Det er vigtigt at undgå slibende eller høj pH-holdige rengøringsmidler. Rengør altid fra top til bund og undgå rengøring ved ekstreme temperaturer eller i direkte sollys.

For mere detaljerede rengørings- og vedligeholdelsesinstruktioner besøg vores download-sektion på <https://www.rockpanel.dk/support/ressourcer>.

Farvestabilitet

Rockpanel Uni er behandlet med en vandbaseret coating, der bevarer pladernes farve og finish i årevis. Tabellen nedenfor viser pladernes farveægthed efter den normfastsatte forvitringstest med en varighed på 5000 timer. Dette repræsenterer vejrforholdene på en lodret sydvendt facade.

Farveægthed	
Produkt	Værdi 5.000 timer*
Uni	3-4 eller bedre

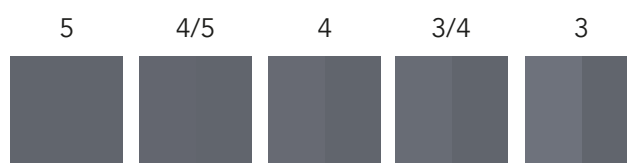


* Enhed gråskala, norm: EN20105-A02.

Typisk branchestandard for test af farveægthed: 3.000 timer.

DETALJETEGNINGER.


Underkonstruktion af træ, mekanisk befæstelse.

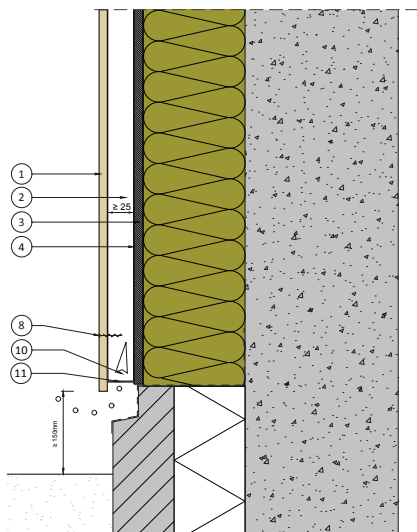

V.01 Mod terræn

Beskrivelse

- 1 Rockpanel Uni 6 mm
- 2 Hulrum
- 3 Isolering (ROCKWOOL)
- 4 Vindspærreplade
- 8 Rockpanel fastgørelse
- 10 Ventilation
- 11 Insektnet

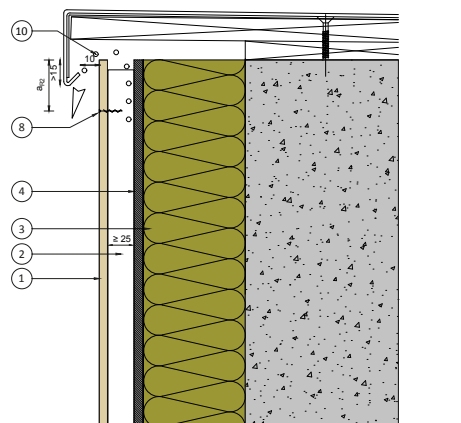


V.02 Taglinje

Beskrivelse

- 1 Rockpanel Uni 6 mm
- 2 Hulrum
- 3 Isolering (ROCKWOOL)
- 4 Vindspærreplade
- 8 Rockpanel fastgørelse
- 10 Ventilation
- $a_{R2} \geq 50 \text{ mm}$




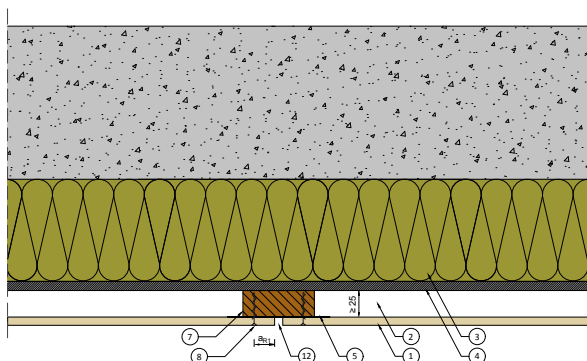

H.01 Lodret samling

Beskrivelse


- 1 Rockpanel Uni 6 mm
- 2 Hulrum
- 3 Isolering (ROCKWOOL)
- 4 Vindspærreplade
- 5 Rockpanel EPDM-bånd
- 7 Trykimpregneret brædder $\geq 25 \times 70$ mm
- 8 Rockpanel fastgørelse
- 12 Samling fra 5 til 8 mm
- $a_{R1} \geq 15$ mm

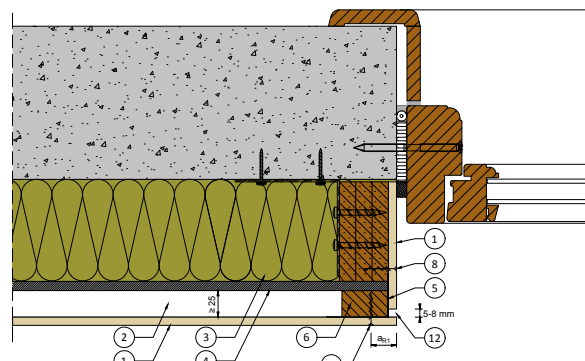

H.02 Vindueslysning

Beskrivelse


- 1 Rockpanel Uni 6 mm
- 2 Hulrum
- 3 Isolering (ROCKWOOL)
- 4 Vindspærreplade
- 5 Rockpanel EPDM-bånd
- 6 Trykimpregneret brædder $\geq 25 \times 45$ mm
- 8 Rockpanel fastgørelse
- 12 Samling fra 5 til 8 mm
- $a_{R1} \geq 15$ mm

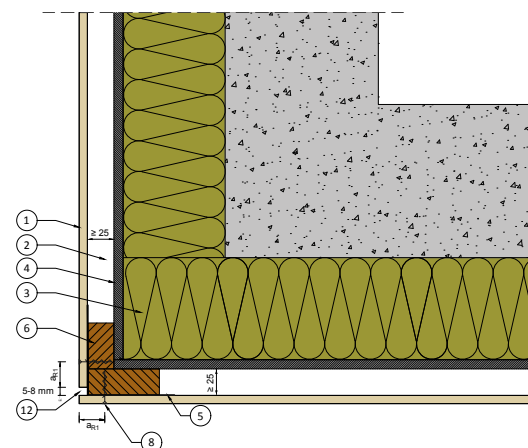

H.03 Udvendigt hjørne

Beskrivelse


- 1 Rockpanel Uni 6 mm
- 2 Hulrum
- 3 Isolering (ROCKWOOL)
- 4 Vindspærreplade
- 5 Rockpanel EPDM-bånd
- 6 Trykimpregneret brædder $\geq 25 \times 45$ mm
- 8 Rockpanel fastgørelse
- 12 Samling fra 5 til 8 mm
- $a_{R1} \geq 15$ mm

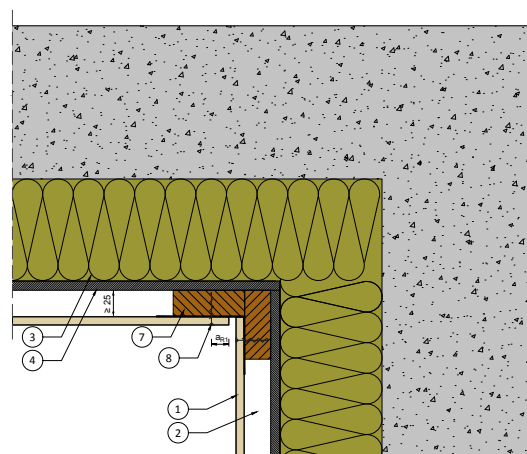

H.04 Indvendigt hjørne

Beskrivelse


- 1 Rockpanel Uni 6 mm
- 2 Hulrum
- 3 Isolering (ROCKWOOL)
- 4 Vindspærreplade
- 7 Trykimpregneret brædder $\geq 25 \times 70$ mm
- 8 Rockpanel fastgørelse
- $a_{R1} \geq 15$ mm

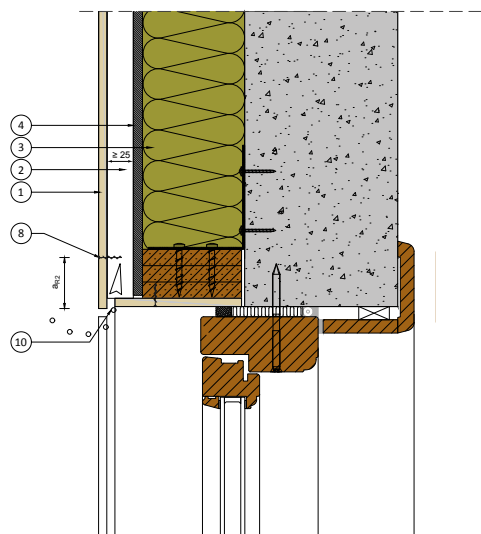

V.03 Vinduesoverligger

Beskrivelse


- 1 Rockpanel Uni 6 mm
- 2 Hulrum
- 3 Isolering (ROCKWOOL)
- 4 Vindspærreplade
- 8 Rockpanel fastgørelse
- 10 Ventilation
- $a_{R2} \geq 50 \text{ mm}$

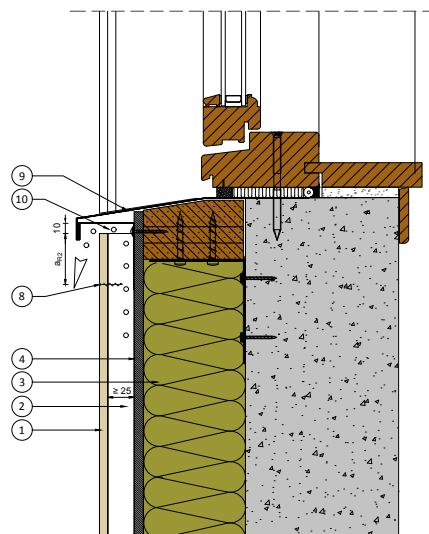


V.04 Forbindelse til vindueskarm

Beskrivelse

- 1 Rockpanel Uni 6 mm
- 2 Hulrum
- 3 Isolering (ROCKWOOL)
- 4 Vindspærreplade
- 8 Rockpanel fastgørelse
- 9 Sålbenk
- 10 Ventilation
- $a_{R2} \geq 50 \text{ mm}$

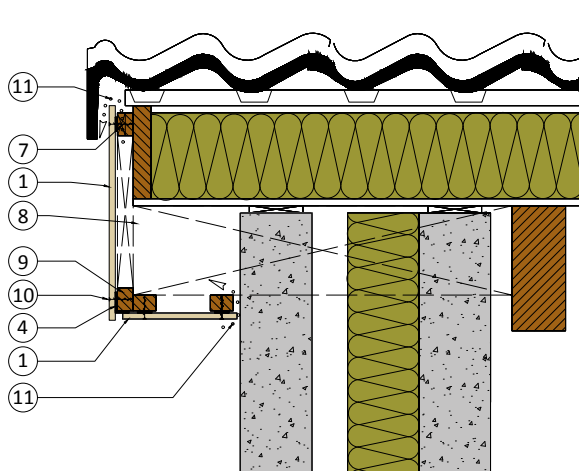

D.02 Facadeplade ved nybyg, stern

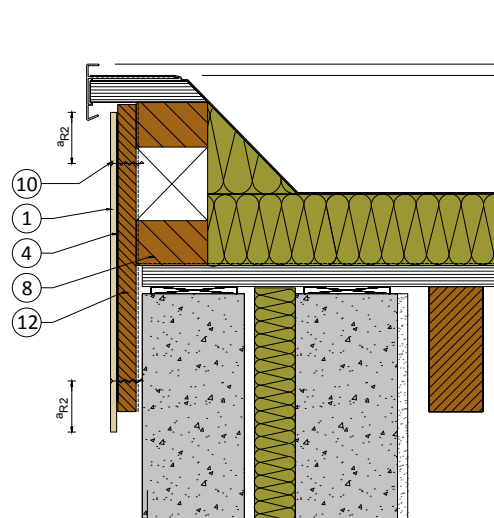

D.03 Facadeplade ved renovering, taglinje

Beskrivelse

- 1 Rockpanel Uni 6 mm
- 4 Rockpanel EPDM-bånd
- 7 Isolering (ROCKWOOL)
- 8 Trækonstruktion
- 9 Trælægter
- 10 Rockpanel fastgørelse
- 11 Ventilation
- 12 Krydsfiner
- $a_{R2} \geq 50 \text{ mm}$





RELEASE THE NATURAL POWER OF STONE TO ENRICH MODERN LIVING

Vi har et klart mål.

Vores mål er at levendegøre sten i alle naturmaterialets facetter. Det er vores mission, som er et nyt kapitel i ROCKWOOL koncernens historie. Lad os sammen starte et nyt kapitel!



ROCKWOOL isolering bidrager til at skabe energieffektive og sikre omgivelser for mennesker og miljø.



Vores innovative facadeløsninger giver dig frihed til at føre selv de vildeste designideer ud i livet.

Vi er en familie.

ROCKWOOL koncernen ønsker at berige menneskers liv på en mere bæredygtig måde. Vores produktsortiment afspejler de mangfoldige behov i verden og hjælper dig med at nyde det moderne livs bekvemmeligheder, samtidig med du reducerer dit CO2 -fodaft tryk.



Rockfons akustiske løsninger beskytter mod uønsket støj, og giver samtidig ethvert ord og enhver lyd en klar, præcis klang.



Intelligente specialfibre der anvendes til f.eks. bremses, skinner, belægning og pakninger.



Produkter fra Grodan hjælper dig med at øge mængden af planteafgrøder, øge kvaliteten og nedsætte de driftsmæssige risici.

DB NUMRE:

Rockpanel Uni facadeplader.

DB nummer	Leverandørvare-nummer	Beskrivelse	RAL/Farve	Dimension	Enhed
5309942	245036	ROCKPANEL UNI	RAL 5011	6x1200x2500MM	m ²
5890264	245040	ROCKPANEL UNI	RAL 5011	6x1200x3050MM	m ²
5309946	245255	ROCKPANEL UNI	RAL 6009	6x1200x2500MM	m ²
5890269	245257	ROCKPANEL UNI	RAL 6009	6x1200x3050MM	m ²
5890251	244558	ROCKPANEL UNI	RAL 7004	6x1200x2500MM	m ²
5890253	244571	ROCKPANEL UNI	RAL 7004	6x1200x3050MM	m ²
5310144	244879	ROCKPANEL UNI	RAL 7016	6x1200x2500MM	m ²
5778510	244943	ROCKPANEL UNI	RAL 7016	6x1200x3050MM	m ²
5890255	244365	ROCKPANEL UNI	RAL 7021	6x1200x2500MM	m ²
5890257	244363	ROCKPANEL UNI	RAL 7021	6x1200x3050MM	m ²
5307400	245044	ROCKPANEL UNI	RAL 7022	6x1200x2500MM	m ²
5307402	245048	ROCKPANEL UNI	RAL 7022	6x1200x3050MM	m ²
5307396	245053	ROCKPANEL UNI	RAL 7030	6x1200x2500MM	m ²
5307398	245056	ROCKPANEL UNI	RAL 7030	6x1200x3050MM	m ²
5890234	245270	ROCKPANEL UNI	RAL 7035	6x1200x2500MM	m ²
5890236	245272	ROCKPANEL UNI	RAL 7035	6x1200x3050MM	m ²
5307377	245142	ROCKPANEL UNI	RAL 7037	6x1200x2500MM	m ²
5307394	245145	ROCKPANEL UNI	RAL 7037	6x1200x3050MM	m ²
2491019	245457	ROCKPANEL UNI	RAL 7039	6x1200x3050MM	m ²
2491018	245572	ROCKPANEL UNI	RAL 7039	6x1200x2500MM	m ²
5088956	244882	ROCKPANEL UNI	RAL 9001	6x1200x2500MM	m ²
5703955	244884	ROCKPANEL UNI	RAL 9001	6x1200x3050MM	m ²
5890259	244876	ROCKPANEL UNI	RAL 9005	6x1200x2500MM	m ²
5890261	244938	ROCKPANEL UNI	RAL 9005	6x1200x3050MM	m ²
5890232	244881	ROCKPANEL UNI	RAL 9010	6x1200x2500MM	m ²
5703958	244948	ROCKPANEL UNI	RAL 9010	6x1200x3050MM	m ²
2173280	256575	ROCKPANEL UNI	RAL 9011	6x1200x2500MM	m ²
2173281	256577	ROCKPANEL UNI	RAL 9011	6x1200x3050MM	m ²
2491020	284417	ROCKPANEL UNI	RAL 9016	6x1200x2500MM	m ²
2491021	284421	ROCKPANEL UNI	RAL 9016	6x1200x3050MM	m ²

Plader i mål 6 x 1200 x 2500 mm pakkes i paller af 30 plader (i alt 90 m²).

Plader i mål 6 x 1200 x 3050 mm pakkes i paller af 30 plader (i alt 109,8 m²).

Rockpanel EPDM-bånd.

DB nummer	Leverandørvare-nummer	Beskrivelse	Dimension	Pakningsenhed
5310905	30916	ROCKPANEL EPDM SKUMFUGE BÅND	SORT I 36 MM BREDDE	Ruller á 50 lbm.
5310906	30915	ROCKPANEL EPDM SKUMFUGE BÅND	SORT I 60 MM BREDDE	Ruller á 50 lbm.
1942922	120987	ROCKPANEL EPDM SKUMFUGE BÅND	SORT I 80 MM BREDDE	Ruller á 50 lbm.
2040981	64127	ROCKPANEL EPDM SKUMFUGE BÅND	SORT I 100 MM BREDDE	Ruller á 25 lbm.
2509359	235665	ROCKPANEL EPDM SKUMFUGE BÅND	SORT I 130 MM BREDDE	Ruller á 25 lbm.
2162553	288669	ROCKPANEL EPDM-BÅND	SORT I 80 MM BREDDE	Ruller á 40 lbm.
2162554	290744	ROCKPANEL EPDM-BÅND	SORT I 100 MM BREDDE	Ruller á 40 lbm.

Forbrug ved 6 mm plade: Der anvendes ca. 2,5 lbm pr. m².

Rockpanel skruer.

DB nummer	Leverandørvare-nummer	Beskrivelse	RAL/Farve	Mål	Pakningsenhed
5863654	30513	ROCKPANEL SKRUER TIL TRÆ	RAL 5011	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
5863652	30515	ROCKPANEL SKRUER TIL TRÆ	RAL 6009	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
5863650	30516	ROCKPANEL SKRUER TIL TRÆ	RAL 7004	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
5011126	30720	ROCKPANEL SKRUER TIL TRÆ	RAL 7016	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
5863658	30517	ROCKPANEL SKRUER TIL TRÆ	RAL 7021	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
5307416	35710	ROCKPANEL SKRUER TIL TRÆ	RAL 7022	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
5307415	35711	ROCKPANEL SKRUER TIL TRÆ	RAL 7030	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
5863649	30518	ROCKPANEL SKRUER TIL TRÆ	RAL 7035	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
5307414	35712	ROCKPANEL SKRUER TIL TRÆ	RAL 7037	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
2502988	91482	ROCKPANEL SKRUER TIL TRÆ	RAL 7039	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
5703967	30557	ROCKPANEL SKRUER TIL TRÆ	RAL 9001	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
5863659	30540	ROCKPANEL SKRUER TIL TRÆ	RAL 9005	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
5863646	30521	ROCKPANEL SKRUER TIL TRÆ	RAL 9010	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
1963871	55669	ROCKPANEL SKRUER TIL TRÆ	RAL 9011	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
2509358	36578	ROCKPANEL SKRUER TIL TRÆ	RAL 9016	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.

Forbrug ved 6 mm: Der anvendes ca. 16-20 skruer pr. m². En æske med 200 skruer dækker behovet for ca. 12,5 m².

Rockpanel hjørneprofiler.

DB nummer	Leverandørvare-nummer	Beskrivelse	RAL/Farve	Dimension	Pakningsenhed
5211874	30836	ROCKPANEL PROFIL A	BLANK ANODISERET	6x3055MM	Stk.
2502934	71775	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 5011	6x3055MM	Stk.
2502936	208860	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 6009	6x3055MM	Stk.
2502937	66095	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 7004	6x3055MM	Stk.
2393135	51861	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 7016	6x3055MM	Stk.
2485330	36554	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 7021	6x3055MM	Stk.
2502939	83054	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 7022	6x3055MM	Stk.
2502940	192128	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 7030	6x3055MM	Stk.
2485325	31020	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 7035	6x3055MM	Stk.
2502941	178478	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 7037	6x3055MM	Stk.
2502942	332517	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 7039	6x3055MM	Stk.
2502943	50862	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 9001	6x3055MM	Stk.
5211879	30881	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 9005	6x3055MM	Stk.
5211882	30859	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 9010	6x3055MM	Stk.
2485314	310438	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 9011	6x3055MM	Stk.
2502944	51861	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 9016	6x3055MM	Stk.
5211896	30839	ROCKPANEL PROFIL B	BLANK ANODISERET	6x3055MM	Stk.
2393138	299224	ROCKPANEL PROFIL B	RAL 7016	6x3055MM	Stk.
2509361	255928	ROCKPANEL PROFIL B	RAL 7021	6x3055MM	Stk.
5211878	30884	ROCKPANEL PROFIL B	RAL 9005	6x3055MM	Stk.
2393136	30862	ROCKPANEL PROFIL B	RAL 9010	6x3055MM	Stk.
5211903	30840	ROCKPANEL PROFIL C	BLANK ANODISERET	6x3055MM	Stk.
2502945	74317	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 5011	6x3055MM	Stk.
2502946	61893	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 6009	6x3055MM	Stk.
2502947	37983	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 7004	6x3055MM	Stk.
2393139	37470	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 7016	6x3055MM	Stk.
2485346	50511	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 7021	6x3055MM	Stk.

DB nummer	Leverandørvare-nummer	Beskrivelse	RAL/Farve	Dimension	Pakningsenhed
2509019	96743	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 7022	6x3055MM	Stk.
2502948	114838	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 7030	6x3055MM	Stk.
2485345	51974	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 7035	6x3055MM	Stk.
2502949	66460	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 7037	6x3055MM	Stk.
2502950	276295	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 7039	6x3055MM	Stk.
2502951	50863	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 9001	6x3055MM	Stk.
5211897	30885	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 9005	6x3055MM	Stk.
5211900	30863	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 9010	6x3055MM	Stk.
2485336	310439	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 9011	6x3055MM	Stk.
2502952	350059	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 9016	6x3055MM	Stk.
5211913	30843	ROCKPANEL PROFIL D	BLANK ANODISERET	6x3055MM	Stk.
2502954	227501	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 5011	6x3055MM	Stk.
2502955	68319	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 6009	6x3055MM	Stk.
2502957	283034	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 7004	6x3055MM	Stk.
2393140	77832	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 7016	6x3055MM	Stk.
2485359	115651	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 7021	6x3055MM	Stk.
2502958	52534	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 7022	6x3055MM	Stk.
2502959	180258	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 7030	6x3055MM	Stk.
2485356	247742	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 7035	6x3055MM	Stk.
2502962	61791	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 7037	6x3055MM	Stk.
2509021	365604	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 7039	6x3055MM	Stk.
2509034	82984	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 9001	6x3055MM	Stk.
5211906	30888	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 9005	6x3055MM	Stk.
5211910	30866	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 9010	6x3055MM	Stk.
2485350	263331	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 9011	6x3055MM	Stk.
2509022	365606	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 9016	6x3055MM	Stk.
5211923	30846	ROCKPANEL PROFIL E	BLANK ANODISERET	6x3055MM	Stk.
2509024	365607	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 5011	6x3055MM	Stk.
2502964	97700	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 6009	6x3055MM	Stk.
2502965	37985	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 7004	6x3055MM	Stk.
2393142	37471	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 7016	6x3055MM	Stk.
2485372	50509	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 7021	6x3055MM	Stk.
2502966	121256	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 7022	6x3055MM	Stk.
2502967	117678	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 7030	6x3055MM	Stk.
2485370	51864	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 7035	6x3055MM	Stk.
2502968	66461	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 7037	6x3055MM	Stk.
2502969	276291	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 7039	6x3055MM	Stk.
2502970	36568	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 9001	6x3055MM	Stk.
5211916	30891	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 9005	6x3055MM	Stk.
5211920	30869	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 9010	6x3055MM	Stk.
2485363	286289	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 9011	6x3055MM	Stk.
2502971	355346	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 9016	6x3055MM	Stk.
5211934	30849	ROCKPANEL PROFIL F	BLANK ANODISERET	6x3055MM	Stk.
2509025	365608	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 5011	6x3055MM	Stk.
2509026	365609	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 6009	6x3055MM	Stk.
2502972	193443	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 7004	6x3055MM	Stk.

DB nummer	Leverandørvare-nummer	Beskrivelse	RAL/Farve	Dimension	Pakningsenhed
2393143	96407	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 7016	6x3055MM	Stk.
2485385	36560	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 7021	6x3055MM	Stk.
2509027	365610	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 7022	6x3055MM	Stk.
2509028	365611	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 7030	6x3055MM	Stk.
2485382	51856	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 7035	6x3055MM	Stk.
2502973	120051	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 7037	6x3055MM	Stk.
2509029	365612	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 7039	6x3055MM	Stk.
2502974	73998	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 9001	6x3055MM	Stk.
5211927	30894	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 9005	6x3055MM	Stk.
5211930	30872	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 9010	6x3055MM	Stk.
2485377	270165	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 9011	6x3055MM	Stk.
2502975	350060	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 9016	6x3055MM	Stk.
5211946	30853	ROCKPANEL PROFIL H	BLANK ANODISERET	6x3055MM	Stk.
2509030	365616	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 5011	6x3055MM	Stk.
2502976	97699	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 6009	6x3055MM	Stk.
2502977	70288	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 7004	6x3055MM	Stk.
2393144	84391	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 7016	6x3055MM	Stk.
2502978	121287	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 7021	6x3055MM	Stk.
2502980	96744	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 7022	6x3055MM	Stk.
2509031	365617	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 7030	6x3055MM	Stk.
2502981	51859	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 7035	6x3055MM	Stk.
2502982	66459	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 7037	6x3055MM	Stk.
2502983	276293	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 7039	6x3055MM	Stk.
2502984	74732	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 9001	6x3055MM	Stk.
5211939	30898	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 9005	6x3055MM	Stk.
5211943	30876	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 9010	6x3055MM	Stk.
2509974	366009	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 9011	6x3055MM	Stk.
2502985	84391	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 9016	6x3055MM	Stk.

Rockpanel kantmaling.

DB nummer	Leverandørvare-nummer	Beskrivelse	RAL/Farve	Dimension	Pakningsenhed
2163234	303575	ROCKPANEL MALING	RAL 5011	0,50LT	Flaske
2163236	303565	ROCKPANEL MALING	RAL 6009	0,50LT	Flaske
2163237	303561	ROCKPANEL MALING	RAL 7004	0,50LT	Flaske
2163025	303519	ROCKPANEL MALING	RAL 7016	0,50LT	Flaske
2163239	303537	ROCKPANEL MALING	RAL 7021	0,50LT	Flaske
2163247	303545	ROCKPANEL MALING	RAL 7022	0,50LT	Flaske
2163249	303564	ROCKPANEL MALING	RAL 7030	0,50LT	Flaske
2163251	303543	ROCKPANEL MALING	RAL 7035	0,50LT	Flaske
2163252	303544	ROCKPANEL MALING	RAL 7037	0,50LT	Flaske
2163255	303539	ROCKPANEL MALING	RAL 7039	0,50LT	Flaske
2162556	303541	ROCKPANEL MALING	RAL 9001	0,50LT	Flaske
2163036	303534	ROCKPANEL MALING	RAL 9005	0,50LT	Flaske
2163262	303536	ROCKPANEL MALING	RAL 9010	0,50LT	Flaske
2163265	303563	ROCKPANEL MALING	RAL 9011	0,50LT	Flaske
2163037	303584	ROCKPANEL MALING	RAL 9016	0,50LT	Flaske

MADE FROM STONE.



www.rockpanel.dk

Få mere information om Rockpanel, se inspirerende projekter eller bestil en vareprøve.



www.facebook.com/rockpanel

Følg os og vær den første til at se de nyeste internationale projekter.



www.x.com/rockpanel

Følg os for de seneste nyheder og opdateringer.



Engager og interager.



www.instagram.com/rockpanel

Bliv inspireret.

KONTAKT OS

Mail: info@rockpanel.dk
Telefon: +45 46 55 87 40



Rockpanel Colours
Rockpanel Natural
Rockpanel Uni