

Rockpanel Colours

DEN HOLDBARE OG
GENANVENDELIGE
FACADEPLADE.

MADE
FROM STONE.™

DEN HOLDBARE OG GENANVENDELIGE FACADEPLADE.



Rockpanel Colours giver enhver bygning et rent og klart udtryk i høj kvalitet. Pladerne egner sig både til nybyggeri og renovering af boliger, og med deres lette montage, lange levetid og minimale behov for vedligeholdelse er du sikret en løsning, der vil bringe det bedste frem i din facade i flere årtier.

Vulkanske sten, basalt, som er råmaterialet i Rockpanel Colours, er en rigelig ressource, da jorden producerer mere, end der bruges. Derudover kan brugte Rockpanel Colours plader samt fraskær genanvendes til produktion af nye stenuldsprodukter uden tab af kvalitet. Læs mere om vores genanvendelsesordning Rockcycle på side 8.

Produktegenskaber

	Colours	Enhed	Test/klassifikationsmetode
Tykkelse	8	mm	EN 325
Vægt	9.4	kg/m ²	
Brandklasse*	A2-s1,d0		Euroclass EN 13501-1
Coating (tilvalg)**	ProtectPlus		
Retningsbestemt ja/nej	Nej		
Standard glansniveau	Halvblank		
Farveægthed (5000 timer) Med ProtectPlus	3-4 eller bedre 4 eller bedre	Gråskala	ISO 105-A02
Densitet, nominel	1170	kg/m ³	EN 323
Vanddampsdiffusionsækvivalent (S _d) ved 23°C og 85% RH Med ProtectPlus	< 1.7 < 3.2	m m	EN-ISO 12572 EN-ISO 12572
Bøjningsstyrke, længde og bredde (f ₀₅)	≥ 27	N/mm ²	EN 310 / EN 1058
Elasticitetsmodul m(E)	≥ 4015	N/mm ²	EN 310
Varmeledningsevne	0.47	W/(m·K)	EN 10456
Kumulativ dimensionel ændring (længde)	≤ 0.072	%	EN 438-2
Kumulativ dimensionel ændring (bredde)	≤ 0.072	%	EN 438-2

Standard pladedimensioner



2500 x 1200 mm



3050 x 1200 mm

Andre breddemuligheder: 1250 mm**

* Brandklassificeringen af Rockpanel facadeplader er baseret på test i kombination med ubrandbar isolering af mineraluld. For information vedr. det enkelte anvendelsesområde omfattet af klassificeringen, se relevant ydeevnedeklaration (DoP). Rockpanel anbefaler ubrandbar (Euroklasse A1-A2) facadebeklædning og isolering til højhuse og såkaldt "højrisiko" bygninger (f.eks. hospitaler, børnehaver, alderdomshjem osv.).

** Kræver minimum ordrestørrelser. Kontakt Rockpanel for yderligere information.


Standard lagerfarver



RAL 9005



RAL 7016




RAL 9010



RAL 7035



RAL 7021



RAL 9001

Bestillingsvarer



RAL 1002



RAL 1013



RAL 1015



RAL 2010



RAL 3001



RAL 3004



RAL 3009



RAL 3016



RAL 5010



RAL 5011



RAL 6009



RAL 6034



RAL 7001



RAL 7004



RAL 7006



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7021



RAL 7022



RAL 7024



RAL 7030



RAL 7031



RAL 7035



RAL 7036




RAL 7037



RAL 7038



RAL 7039




RAL 8022




RAL 8023




RAL 8028



RAL 9001




RAL 9002



RAL 9003




RAL 9005



RAL 9010



RAL 9011



RAL 9016



RAL 040 40 50



RAL 040 50 05



RAL 060 50 05




RAL 060 50 70



RAL 060 70 05



RAL 070 70 60



RAL 080 80 05



RAL 095 50 50




RAL 095 70 10



RAL 100 80 05



RAL 130 50 30



RAL 240 80 10



RAL 250 40 15

Leveringstid

Op til 100 m²

maks. 1 uge fra 1 palle**

De viste farver giver et godt indtryk af de faktiske farver og designs. Dog er det ikke muligt, at gengive farverne nøjagtigt på tryk. Bestil en gratis prøve på www.rockpanel.dk

** Leveringstid er forventet antal arbejdsuger efter modtagelse af ordre. Leveringstiden kan variere. Kontakt Rockpanel for oplysning om præcis leveringstid.



FORDELE VED MONTERING.



På én gang stærk og fleksibel

Med Rockpanel Colours er fordelene ved sten og træ forenet i ét produkt. Pladen er robust som sten og således ufølsom overfor forandringer i temperatur og luftfugtighed. Pladerne er ligeledes lette, fleksible og nemme at forarbejde som træ. En let buet facade er overhovedet intet problem.



Bearbejdes med standardværktøj

Rockpanel Colours kan bearbejdes med standardværktøj, hvilket gør dem nemmere og hurtigere at arbejde med end andre pladetyper. Let at save i ret størrelse og nemt at montere direkte på underkonstruktionen – hvilket alt sammen medvirker til at reducere montageomkostningerne.



Fugtresistent

Rockpanel Colours påvirkes hverken af fugt eller temperaturforandringer – ingen sætning, ingen krympning. Forsegling af kanter er ikke nødvendig.



Montering med skruer eller søm

Rockpanel Colours kan monteres med både skruer og søm. Med de små søm eller skruehoveder i samme RAL-farve som facadepladerne får man et flot slutresultat.



Tilpasning på byggepladsen

Med Rockpanel Colours er det let at afslutte de sidste detaljer på byggepladsen. Pladerne kan bearbejdes med almindeligt standardværktøj, der også anvendes til træ. Efterbehandling af kanter til beskyttelse mod fugt er heller ikke nødvendigt.



Farveægte

Rockpanel Colours er behandlet med en vandbaseret coating, der sikrer, at farve og finish fastholdes i mange år.




Høj dimensionsstabilitet

Rockpanel Colours er stort set immun over for ændringer i længde og bredde forårsaget af temperatur eller relativ luftfugtighed. Dette gør pladerne utroligt formstabile og giver samtidig muligheden for at arbejde med smalle fuger helt ned til 5 mm for et homogent og harmonisk udseende.



Lav vægt

Med Rockpanel Colours arbejder man hurtigere og lettere. Pladerne er noget lettere end andre facadeplader på markedet og kan på grund af den lave vægt monteres uden løfteværktøj. En 8 mm Rockpanel Colours plade vejer 9,4 kg/m², hvilket gør den både lettere at håndtere og montere.

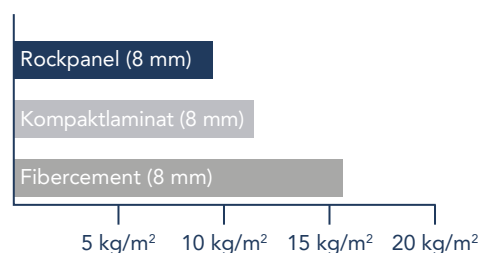


ALUMINIUMSPROFILER.

Med Rockpanel Colours er det ikke nødvendigt at behandle kanterne for at beskytte dem mod fugt, da pladerne ikke påvirkes af fugt. Afslutning af kanterne skal derfor kun betragtes ud fra en æstetisk synsvinkel.


Hos Rockpanel tilbyder vi flere forskellige førsteklasses hjørneprofiler, kantprofiler, pladesamlingsprofiler og startprofiler af aluminium. Profilerne fås i blank, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9010 og RAL 9011 (øvrige er specialfarver mod tillæg). Vi tilbyder også kantmaling i samme farve som Rockpanel Colours pladen. Det er også en mulighed at lade kanterne stå udækkede. I dette tilfælde vil kanterne i løbet af cirka 6 uger patinere til en mørk gyldenbrun farve og derved være mindre tydelige.

A-profil




Dimensioner

a: 8 mm
b: 41,5 mm
c: 30 mm
d: 11,5 mm
Længde: 3,055 m




E-profil




Dimensioner

a: 8 mm
b: 35 mm
c: 15,8 mm
Længde: 3,055 m



B-profil




Dimensioner

a: 31/13 mm
b: 70/30 mm
Længde: 3,055 m




F-profil




Dimensioner

a: 8 mm
b: 22 mm
c: 10 mm
Længde: 3,055 m




C-profil




Dimensioner

a: 8 mm
b: 17 mm
c: 26 mm
Længde: 3,055 m




H-profil




Dimensioner

a: 8 mm
b: 20 mm
c: 12 mm
Længde: 3,055 m




D-profil



Dimensioner

a: 8 mm
b: 35 mm
Længde: 3,055 m



Materiale	Aluminiumslegering 6063T6
Materiale tykkelse	1,1 mm
Materiale tykkelse profil	1,2 mm
Standardlængde	3055 mm
Dimensionsstabilitet	$23,5 \cdot 10^{-3}$ (mm/m·K)
Finish	Blank anodiseret eller emaljeret i farve


INFORMATION OM MONTERING.

Ved montering af Rockpanel Colours er det vigtigt at huske følgende tilbehør:

- Rockpanel skruer
- Rockpanel EPDM-bånd
- Eventuelt D-profiler eller E-profiler til hjørneafslutning
- Eventuelt kantmaling

Retningslinjer for befæstelse og fastgørelsesafstande

Rockpanel Colours - 8 mm

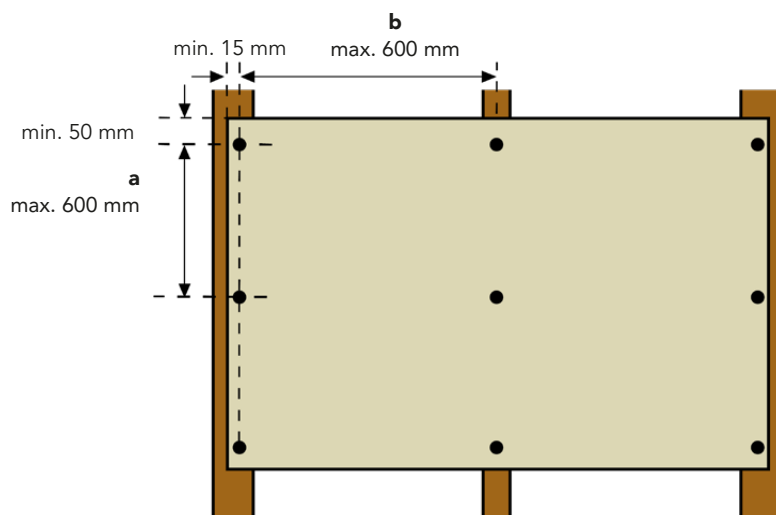

Maksimal fastgørelsesafstande*

Underkonstruktion	Befæstelse	Rockpanel Colours 8 mm	
		b maks.	a maks.
Træ	HP søm	600 mm	400 mm
Træ/stål	Skruer	600 mm	600 mm

Retningslinjer for befæstelse og korrekt montage afhænger af flere faktorer. For præcise detaljer, se vores separate monteringsvejledning eller kontakt Rockpanel for rådgivning.

* Hvis Rockpanel Colours anvendes horisontalt, f. eks. som loftbeklædning, skal der tages højde for pladens vægt, når fastgørelsesafstandene bestemmes. Som en tommelfingerregel kan fastgørelsesafstandene ganges med 0,75.

VORES GENANVENDELSESORDNING.



En tredjedel af alt affald globalt kommer fra byggebranchen. Størstedelen af dette ender på deponi. De fleste jomfruelige råmaterialer, der bruges i vores branche, bruges kun én gang, da der mangler effektive systemer til genanvendelse.

Rockcycle® er et omfattende ROCKWOOL-program, der gør det nemt at genanvende Rockpanel til nye stenuldsprodukter, f.eks. til ROCKWOOL-isolering eller Rockpanel plader, uden tab af kvalitet.

Rockpanel Colours har en anslået levetid på mindst 50 år, men er alligevel produceret med et evigtvarende formål for øje. Rockpanel facadebeklædning er lige så let at demontere, som den er at montere, fordi den er designet til at holde mere end et helt liv.

Du kan læse mere om ordningen på www.rockpanel.dk/produktfordele/genanvendelse.

EN MERE CIRKULÆR ØKONOMI.



Rockpanel Colours er Cradle to Cradle Certified® på sølvniveau. Det bekræfter, at produkterne er sikre, mere bæredygtige og understøtter en cirkulær produktlivscyklus, der bidrager til en mere bæredygtig fremtid.

Cradle to Cradle Certificeret® er et globalt anerkendt tiltag, som krediterer løsninger, der understøtter den cirkulære økonomi og har en positiv indvirkning på både mennesker og planeten. Certificeringen er således et initiativ, der yderligere styrker vores position som en ansvarlig producent.

At være Cradle to Cradle-certificeret anerkendes også af flere større bygningscertificeringer som f.eks. LEED og DGNB. Så når du bruger et Cradle to Cradle-certificeret produkt, kan du optjene flere point i disse bygningscertificeringsordninger.

YDERLIGERE INFORMATION.

Vedligeholdelse af pladerne

Rockpanel Colours kræver generelt lav vedligeholdelse og rengøres normalt bare af regn. Men i tilfælde, hvor ekstra rengøring er nødvendig, f.eks. på grund af fugleklatter eller pollen, anbefales årlige inspektioner og lejlighedsvis rengøring med milde, ikke-opløsningsmiddelbaserede produkter.


Det er vigtigt at følge rengøringsmiddelproducentens instruktioner samt at teste først på et lille ubetydeligt område. Det er vigtigt at undgå slibende eller høj pH-holdige rengøringsmidler. Rengør altid fra top til bund og undgå rengøring ved ekstreme temperaturer eller i direkte sollys.

For mere detaljerede rengørings- og vedligeholdelsesinstruktioner besøg vores download-sektion på <https://www.rockpanel.dk/support/ressourcer>.

Farvestabilitet

Rockpanel Colours er behandlet med en vandbaseret coating, der bevarer pladernes farve og finish i årevis. Tabellen nedenfor viser pladernes farveægthed efter den normfastsatte forvitringstest med en varighed på 5000 timer. Dette repræsenterer vejrforholdene på en lodret sydvendt facade.

Farveægthed		
Produkt	Værdi 3.000 timer*	Værdi 5.000 timer*
Colours	4	3-4 eller bedre

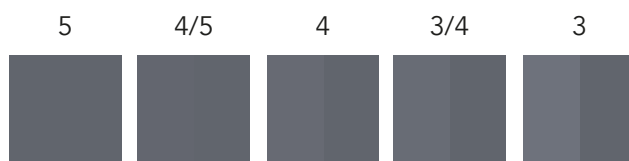


* Enhed gråskala, norm: EN20105-A02.

Typisk branchestandard for test af farveægthed: 3.000 timer.

DETALJETEGNINGER.


Underkonstruktion af træ, mekanisk befæstelse.

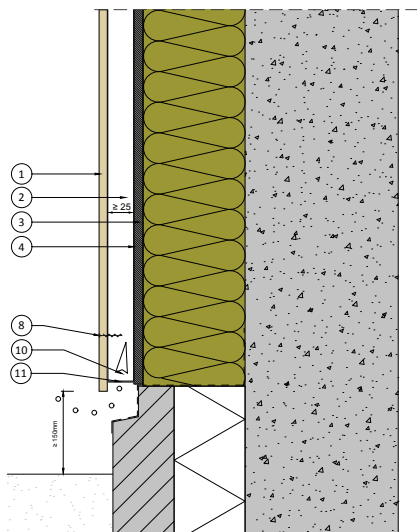

V.01 Mod terræn

Beskrivelse


- 1 Rockpanel Colours 8 mm
- 2 Hulrum
- 3 Isolering (ROCKWOOL)
- 4 Vindspærreplade
- 8 Rockpanel fastgørelse
- 10 Ventilation
- 11 Insektnet

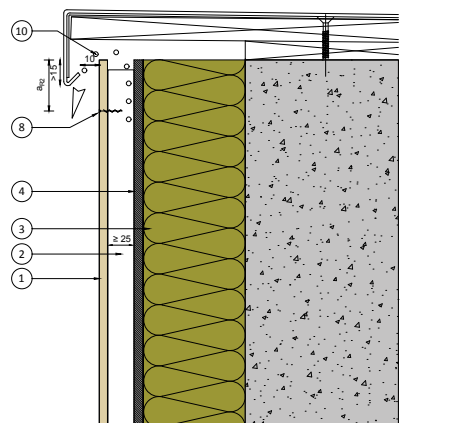


V.02 Taglinje

Beskrivelse

- 1 Rockpanel Colours 8 mm
- 2 Hulrum
- 3 Isolering (ROCKWOOL)
- 4 Vindspærreplade
- 8 Rockpanel fastgørelse
- 10 Ventilation
- $a_{R2} \geq 50 \text{ mm}$

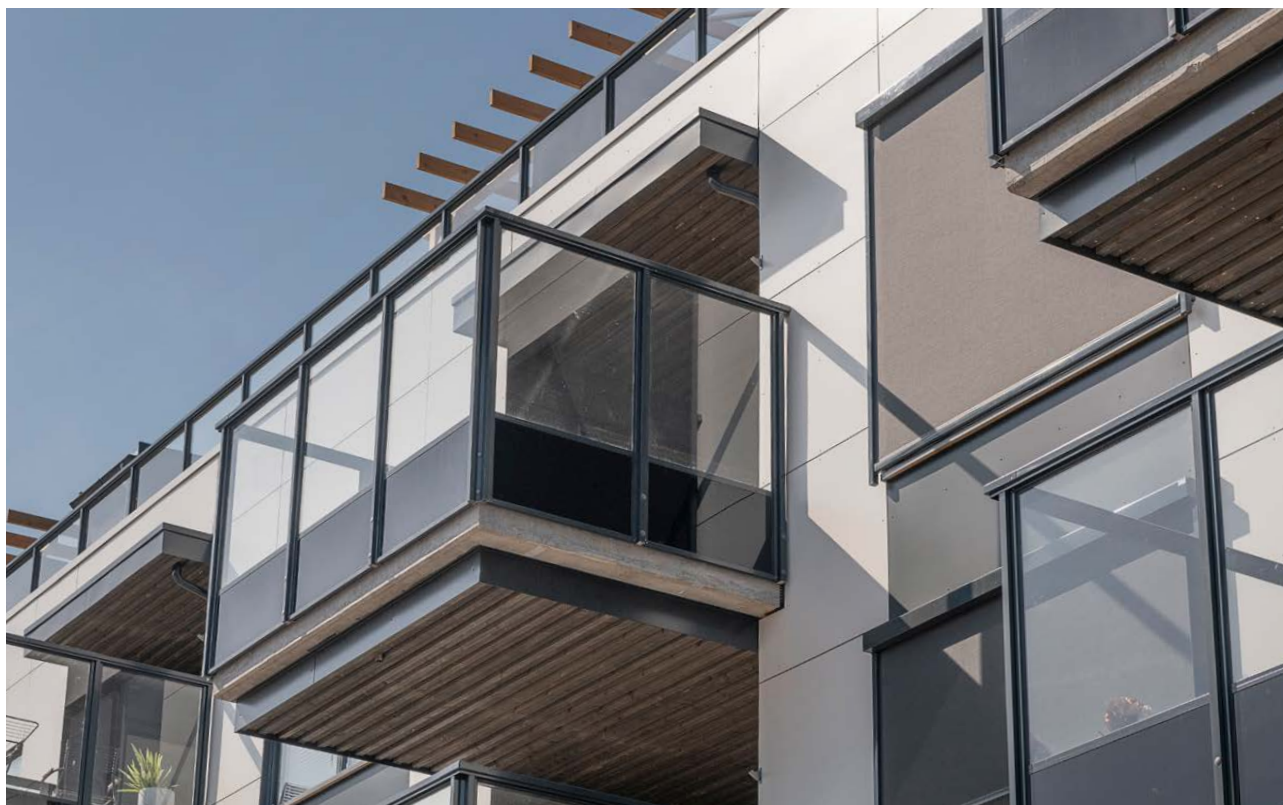


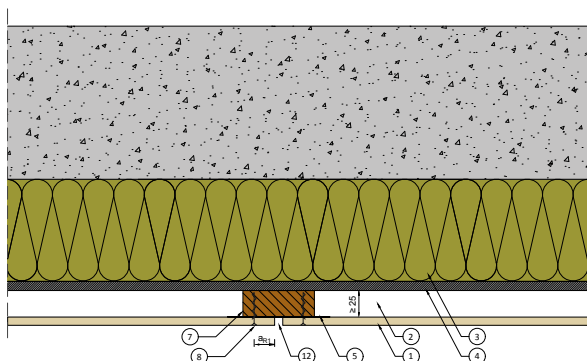

H.01 Lodret samling

Beskrivelse


- 1 Rockpanel Colours 8 mm
- 2 Hulrum
- 3 Isolering (ROCKWOOL)
- 4 Vindspærreplade
- 5 Rockpanel EPDM-bånd
- 7 Trykimprægneret brædder $\geq 25 \times 70$ mm
- 8 Rockpanel fastgørelse
- 12 Samling fra 5 til 8 mm
- $a_{R1} \geq 15$ mm

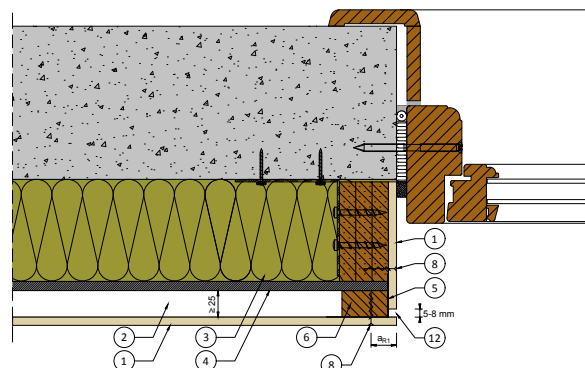

H.02 Vindueslysning

Beskrivelse


- 1 Rockpanel Colours 8 mm
- 2 Hulrum
- 3 Isolering (ROCKWOOL)
- 4 Vindspærreplade
- 5 Rockpanel EPDM-bånd
- 6 Trykimprægneret brædder $\geq 25 \times 45$ mm
- 8 Rockpanel fastgørelse
- 12 Samling fra 5 til 8 mm
- $a_{R1} \geq 15$ mm

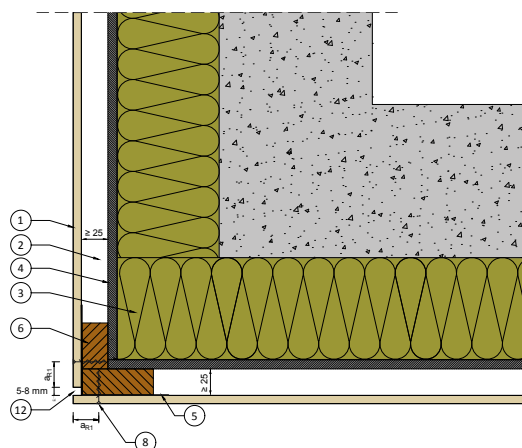

H.03 Udvendigt hjørne

Beskrivelse


- 1 Rockpanel Colours 8 mm
- 2 Hulrum
- 3 Isolering (ROCKWOOL)
- 4 Vindspærreplade
- 5 Rockpanel EPDM-bånd
- 6 Trykimprægneret brædder $\geq 25 \times 45$ mm
- 8 Rockpanel fastgørelse
- 12 Samling fra 5 til 8 mm
- $a_{R1} \geq 15$ mm

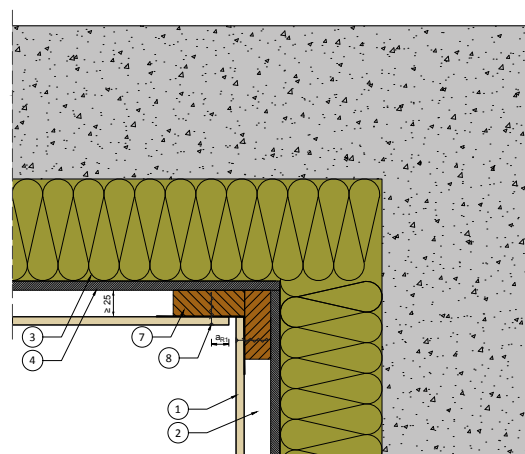

H.04 Indvendigt hjørne

Beskrivelse


- 1 Rockpanel Colours 8 mm
- 2 Hulrum
- 3 Isolering (ROCKWOOL)
- 4 Vindspærreplade
- 7 Trykimprægneret brædder $\geq 25 \times 70$ mm
- 8 Rockpanel fastgørelse
- $a_{R1} \geq 15$ mm

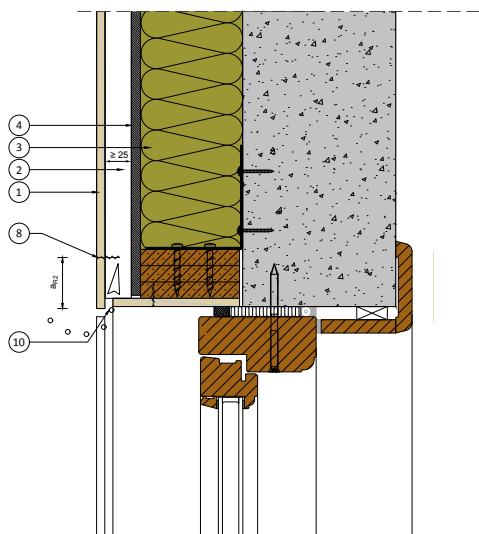

V.03 Vinduesoverligger

Beskrivelse


- 1** Rockpanel Colours 8 mm
- 2** Hulrum
- 3** Isolering (ROCKWOOL)
- 4** Vindspærreplade
- 8** Rockpanel fastgørelse
- 10** Ventilation
- a_{R2}** ≥ 50 mm

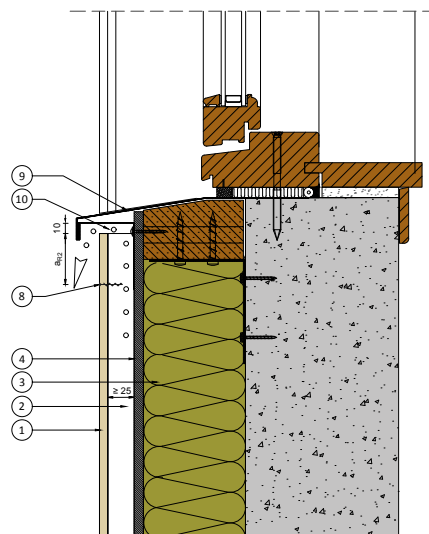


V.04 Forbindelse til vindueskarm

Beskrivelse

- 1** Rockpanel Colours 8 mm
- 2** Hulrum
- 3** Isolering (ROCKWOOL)
- 4** Vindspærreplade
- 8** Rockpanel fastgørelse
- 9** Sålbenk
- 10** Ventilation
- a_{R2}** ≥ 50 mm

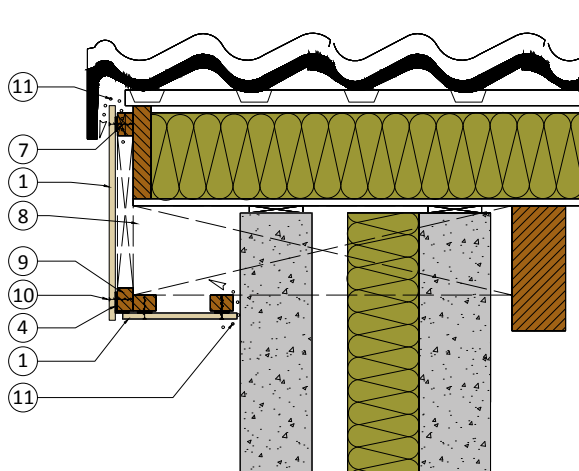

D.02 Facadeplade ved nybyg, stern

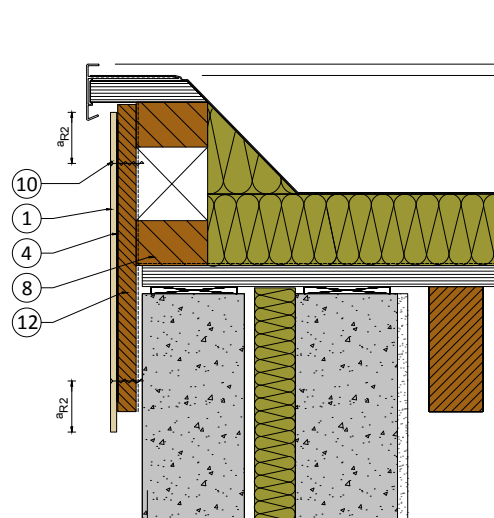

D.03 Facadeplade ved renovering, taglinje

Beskrivelse

- 1** Rockpanel Colours 8 mm
- 4** Rockpanel EPDM-bånd
- 7** Isolering (ROCKWOOL)
- 8** Trækonstruktion
- 9** Trælægter
- 10** Rockpanel fastgørelse
- 11** Ventilation
- 12** Krydsfiner
- a_{R2}** ≥ 50 mm



RELEASE THE NATURAL POWER OF STONE TO ENRICH MODERN LIVING

Vi har et klart mål.

Vores mål er at levendegøre sten i alle naturmaterialets facetter. Det er vores mission, som er et nyt kapitel i ROCKWOOL koncernens historie. Lad os sammen starte et nyt kapitel!



ROCKWOOL isolering bidrager til at skabe energieffektive og sikre omgivelser for mennesker og miljø.



Vores innovative facadeløsninger giver dig frihed til at føre selv de vildeste designideer ud i livet.

Vi er en familie.

ROCKWOOL koncernen ønsker at berige menneskers liv på en mere bæredygtig måde. Vores produktsortiment afspejler de mangfoldige behov i verden og hjælper dig med at nyde det moderne livs bekvemmeligheder, samtidig med du reducerer dit CO2 -fodaftryk.



Rockfons akustiske løsninger beskytter mod uønsket støj, og giver samtidig ethvert ord og enhver lyd en klar, præcis klang.



Intelligente specialfibre der anvendes til f.eks. bremses, skinner, belægning og pakninger.



Produkter fra Grodan hjælper dig med at øge mængden af planteafgrøder, øge kvaliteten og nedsætte de driftsmæssige risici.

DB NUMRE:

Rockpanel Colours facadeplader.

DB nummer	Leverandørvare-nummer	Beskrivelse	RAL/Farve	Dimension	Enhed
2488365	359196	ROCKPANEL COL A2 STD	RAL 7016	8x1200x2500MM	m ²
2488366	359197	ROCKPANEL COL A2 STD	RAL 7016	8x1200x3050MM	m ²
2488363	359200	ROCKPANEL COL A2 STD	RAL 7021	8x1200x2500MM	m ²
2488366	359197	ROCKPANEL COL A2 STD	RAL 7021	8x1200x3050MM	m ²
2488360	359067	ROCKPANEL COL A2 STD	RAL 7035	8x1200x2500MM	m ²
2488361	359068	ROCKPANEL COL A2 STD	RAL 7035	8x1200x3050MM	m ²
2488358	359082	ROCKPANEL COL A2 STD	RAL 9001	8x1200x2500MM	m ²
2488359	359083	ROCKPANEL COL A2 STD	RAL 9001	8x1200x3050MM	m ²
2488367	359090	ROCKPANEL COL A2 STD	RAL 9005	8x1200x2500MM	m ²
2488368	359091	ROCKPANEL COL A2 STD	RAL 9005	8x1200x3050MM	m ²
2488355	359092	ROCKPANEL COL A2 STD	RAL 9010	8x1200x2500MM	m ²
2488357	359093	ROCKPANEL COL A2 STD	RAL 9010	8x1200x3050MM	m ²
2488353	359567	ROCKPANEL COL A2 STD	RAL 9011	8x1200x2500MM	m ²
2488354	359568	ROCKPANEL COL A2 STD	RAL 9011	8x1200x3050MM	m ²

Plader i mål 8 x 1200 x 2500 mm pakkes i paller af 25 plader (i alt 75 m²).

Plader i mål 8 x 1200 x 3050 mm pakkes i paller af 25 plader (i alt 91,5 m²).

Rockpanel EPDM-bånd.

DB nummer	Leverandørvare-nummer	Beskrivelse	Dimension	Pakningsenhed
5310905	30916	ROCKPANEL EPDM SKUMFUGE BÅND	SORT I 36 MM BREDDE	Ruller á 50 lbm.
5310906	30915	ROCKPANEL EPDM SKUMFUGE BÅND	SORT I 60 MM BREDDE	Ruller á 50 lbm.
1942922	120987	ROCKPANEL EPDM SKUMFUGE BÅND	SORT I 80 MM BREDDE	Ruller á 50 lbm.
2040981	64127	ROCKPANEL EPDM SKUMFUGE BÅND	SORT I 100 MM BREDDE	Ruller á 25 lbm.
2509359	235665	ROCKPANEL EPDM SKUMFUGE BÅND	SORT I 130 MM BREDDE	Ruller á 25 lbm.
2162553	288669	ROCKPANEL EPDM-BÅND	SORT I 80 MM BREDDE	Ruller á 40 lbm.
2162554	290744	ROCKPANEL EPDM-BÅND	SORT I 100 MM BREDDE	Ruller á 40 lbm.

Forbrug ved 8 mm plade: Der anvendes ca. 1,7 lbm pr. m².

Rockpanel skruer.

DB nummer	Leverandørvare-nummer	Beskrivelse	RAL/Farve	Mål	Pakningsenhed
5011126	30720	ROCKPANEL SKRUE TIL TRÆ	RAL 7016	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
5863658	30517	ROCKPANEL SKRUE TIL TRÆ	RAL 7021	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
5863649	30518	ROCKPANEL SKRUE TIL TRÆ	RAL 7035	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
5703967	30557	ROCKPANEL SKRUE TIL TRÆ	RAL 9001	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
5863659	30540	ROCKPANEL SKRUE TIL TRÆ	RAL 9005	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
5863646	30521	ROCKPANEL SKRUE TIL TRÆ	RAL 9010	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.
1963871	55669	ROCKPANEL SKRUE TIL TRÆ	RAL 9011	4,5x35MM	Æsker af 200 stk.

Forbrug ved 8 mm: Der anvendes ca. 8–10 skruer pr. m². En æske med 200 skruer dækker behovet for ca. 25 m².

Rockpanel hjørneprofiler.

DB nummer	Leverandørvare-nummer	Beskrivelse	RAL/Farve	Mål	Pakningsenhed
5211876	30837	ROCKPANEL PROFIL A	BLANK ANODISERET	8x3055MM	Stk.
2393092	31036	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 7016	8x3055MM	Stk.
2485328	51608	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 7021	8x3055MM	Stk.
2485326	30943	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 7035	8x3055MM	Stk.
2485323	60814	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 9001	8x3055MM	Stk.
5211880	30882	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 9005	8x3055MM	Stk.
5211884	30860	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 9010	8x3055MM	Stk.
2485317	334994	ROCKPANEL PROFIL A	RAL 9011	8x3055MM	Stk.
5211896	30839	ROCKPANEL PROFIL B	BLANK ANODISERET	8x3055MM	Stk.
2393138	299224	ROCKPANEL PROFIL B	RAL 7016	8x3055MM	Stk.
2509361	255928	ROCKPANEL PROFIL B	RAL 7021	8x3055MM	Stk.
5211878	30884	ROCKPANEL PROFIL B	RAL 9005	8x3055MM	Stk.
2393136	30862	ROCKPANEL PROFIL B	RAL 9010	8x3055MM	Stk.
5211904	30841	ROCKPANEL PROFIL C	BLANK ANODISERET	8x3055MM	Stk.
2393095	31034	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 7016	8x3055MM	Stk.
2485347	57153	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 7021	8x3055MM	Stk.
2509033	77226	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 7035	8x3055MM	Stk.
2485342	38090	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 9001	8x3055MM	Stk.
5211898	30886	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 9005	8x3055MM	Stk.
5211901	30864	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 9010	8x3055MM	Stk.
2485337	338492	ROCKPANEL PROFIL C	RAL 9011	8x3055MM	Stk.
5211914	30844	ROCKPANEL PROFIL D	BLANK ANODISERET	8x3055MM	Stk.
2393096	101981	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 7016	8x3055MM	Stk.
2485360	30956	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 7021	8x3055MM	Stk.
2485358	30944	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 7035	8x3055MM	Stk.
2485355	82984	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 9001	8x3055MM	Stk.
5211907	30889	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 9005	8x3055MM	Stk.
5211911	30867	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 9010	8x3055MM	Stk.
2485351	286288	ROCKPANEL PROFIL D	RAL 9011	8x3055MM	Stk.
5211924	30847	ROCKPANEL PROFIL E	BLANK ANODISERET	8x3055MM	Stk.
2393097	31032	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 7016	8x3055MM	Stk.
2485374	34572	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 7021	8x3055MM	Stk.
2485371	50267	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 7035	8x3055MM	Stk.
2485369	61285	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 9001	8x3055MM	Stk.
5211918	30892	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 9005	8x3055MM	Stk.
5211921	30870	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 9010	8x3055MM	Stk.
2485364	308854	ROCKPANEL PROFIL E	RAL 9011	8x3055MM	Stk.
5211947	30850	ROCKPANEL PROFIL F	BLANK ANODISERET	8x3055MM	Stk.
2393098	55466	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 7016	8x3055MM	Stk.
2485386	31031	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 7021	8x3055MM	Stk.
2485383	344894	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 7035	8x3055MM	Stk.
2485765	75313	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 9001	8x3055MM	Stk.
5211928	30895	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 9005	8x3055MM	Stk.

DB nummer	Leverandørvare-nummer	Beskrivelse	RAL/Farve	Mål	Pakningsenhed
5211931	30873	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 9010	8x3055MM	Stk.
2485378	308856	ROCKPANEL PROFIL F	RAL 9011	8x3055MM	Stk.
5211885	30854	ROCKPANEL PROFIL H	BLANK ANODISERET	8x3055MM	Stk.
2393100	36564	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 7016	8x3055MM	Stk.
2485393	58266	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 7021	8x3055MM	Stk.
2485392	36577	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 7035	8x3055MM	Stk.
2485391	38089	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 9001	8x3055MM	Stk.
5211940	30899	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 9005	8x3055MM	Stk.
5211944	30877	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 9010	8x3055MM	Stk.
2485389	337987	ROCKPANEL PROFIL H	RAL 9011	8x3055MM	Stk.

Rockpanel kantmaling.

DB nummer	Leverandørvare-nummer	Beskrivelse	RAL/Farve	Dimension	Pakningsenhed
2163025	303519	ROCKPANEL MALING	RAL 7016	0,50LT	Flaske
2163239	303537	ROCKPANEL MALING	RAL 7021	0,50LT	Flaske
2163251	303543	ROCKPANEL MALING	RAL 7035	0,50LT	Flaske
2162556	303541	ROCKPANEL MALING	RAL 9001	0,50LT	Flaske
2163036	303534	ROCKPANEL MALING	RAL 9005	0,50LT	Flaske
2163262	303536	ROCKPANEL MALING	RAL 9010	0,50LT	Flaske
2163265	303563	ROCKPANEL MALING	RAL 9011	0,50LT	Flaske



MADE FROM STONE.



www.rockpanel.dk

Få mere information om Rockpanel, se inspirerende projekter eller bestil en vareprøve.



www.facebook.com/rockpanel

Følg os og vær den første til at se de nyeste internationale projekter.



www.x.com/rockpanel

Følg os for de seneste nyheder og opdateringer.



Engager og interager.



www.instagram.com/rockpanel

Bliv inspireret.

KONTAKT OS

Mail: info@rockpanel.dk
Telefon: +45 46 55 87 40



Rockpanel Colours
Rockpanel Natural
Rockpanel Uni